

ARICA 3P à 41P



ARICA 3P et 6P

ARICA 12P, 17P, 27P et 41P

- Surpresseurs à palettes exemptes d'huile
- Faibles coûts d'exploitation et de maintenance
- Montage compact sous box pour un refroidissement canalisé et une protection totale (Arica 12P à 41P)
- Compacts et silencieux

Caractéristiques


Mono 230 V	Débit nominal m ³ .h ⁻¹		Puissance moteur kW		Pression limite bar	Vitesse de rotation tr.min ⁻¹		Niveau sonore db(A)	Poids kg
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		
3P	4	4.8	0.25	0.30	+1	1400	1680	59	6.5
6P	7	8.4	0.30	0.36	+0.8	1400	1680	61	11.5
12P	10	12	0.37	0.44	+1	1380	1630	60	16
17P	16	19	0.55	0.66	+1	1360	1600	62	23.5
27P	25	-	1.10	-	+1	1350	-	65	36.5
41P	40	-	1.10	-	+1	1380	-	67	46

TRI 400V	Débit nominal m ³ .h ⁻¹		Puissance moteur kW		Pression limite bar	Vitesse de rotation tr.min ⁻¹		Niveau sonore db(A)	Poids kg
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		
12P	10	12	0.37	0.45	+1	1420	1700	60	16
17P	16	19	0.55	0.70	+1	1420	1700	62	23.5
27P	25	30	1.10	1.30	+1	1420	1690	65	36.5
41P	40	48	1.85	2.20	+1	1420	1660	67	46


Surpresseurs à palettes sèches

Encombrements (mm)


ARICA 3P / 6P

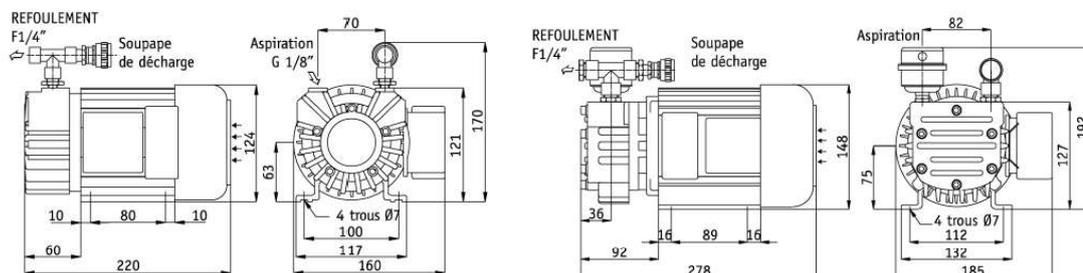


ARICA 12P

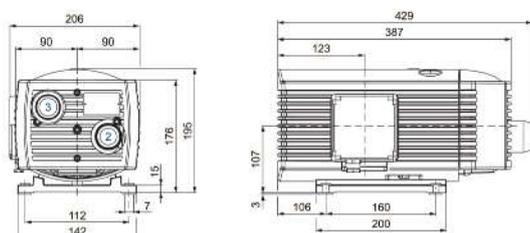


ARICA 16P

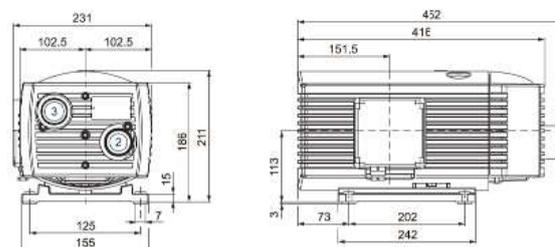

ARICA 27P

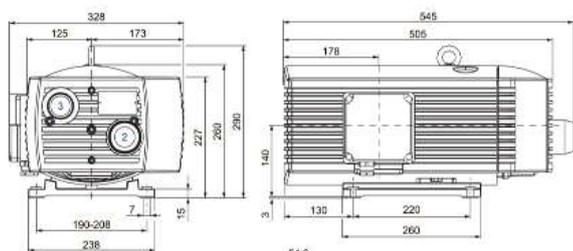

ARICA 41P

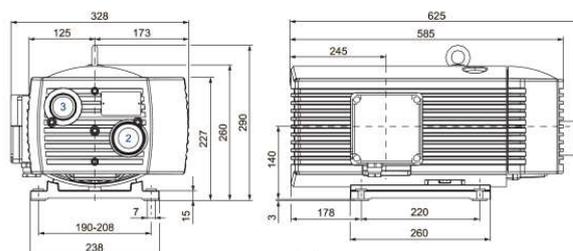

Références des pompes

	3P	6P	12P	17P	27P	41P
MONO (1-ph) 230V	816598	816599	824369	824370	824371	824372
TRI (3-ph) 400V			824373	824374	824375	824376

Références des accessoires et options

	3P	6P	12P	17P	27P	41P
Filtre à air papier complet monté	25PA * 714926	38PA * 362243	51PA * 357947	76PA 623775	76PA 706190	76PA 706190

* Il est conseillé de partir du filtre à air avec un flexible afin de permettre la recharge de la cartouche