HOSPITAIR® SCROLAIR PACK

Technologie sèche à spirales

- Centrale complète de production d'air médicinal correspondant, selon la norme NF EN ISO 7396-1, soit à 2 sources, soit à 3 sources de production
- Tête de compression sèche à spirales fixée sur un support coulissant pour faciliter les opérations de maintenance
- Conception ultra compacte, très faible niveau sonore
- Chaîne de traitement d'air avec sécheur par adsorption SEC 7HC
- Sonde d'hygrométrie et alarme réseau incluses
- Qualité d'air conforme à la monographie européenne
- Coffret de pilotage PROCOM 2

Caractéristiques par ligne de production

HOSPITAIR® SCROLAIR PACK 10 bar - 50/60 Hz		Débit * m³.h⁻¹ à 10 bar	Débit * m³.h⁻¹ à 8 bar	Puissance kW	Modèle de sécheur	Niveau sonore dB(A)	Poids kg
58SP2	2 têtes	58,6	72	11	1 x AD5065	65	625
88SP2	3 têtes	87,9	108	16,5	1 x AD5130	65	755
117SP2	4 têtes	117,2	144	22	1 x AD5130	66	865
146SP2	5 têtes	146,5	180	27,5	1 x AD5195	67	1095
176SP2	6 têtes	175,8	216	33	1 x AD5195	68	1205

* Débit total des compresseurs /Scroll t/min à 8 bar = + 657 t/min

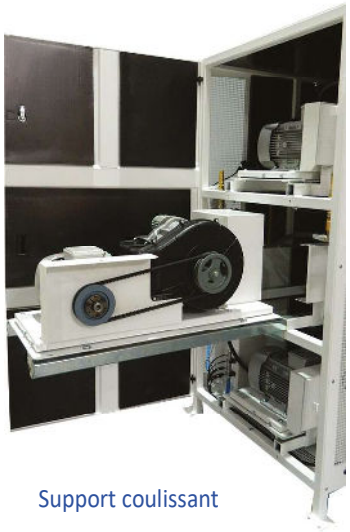

Support coulissant

Exemple de configuration standard

Pour une centrale HOSPITAIR SCROLAIR PACK avec 3 lignes 88SP2 et PROCOM 2 :
1 centrale HOSPITAIR SCROLAIR PACK Principal 3 lignes PM2 - 88SP2
2 centrales HOSPITAIR SCROLAIR PACK PILOTÉ - 88SP2

Schéma de principe duplex

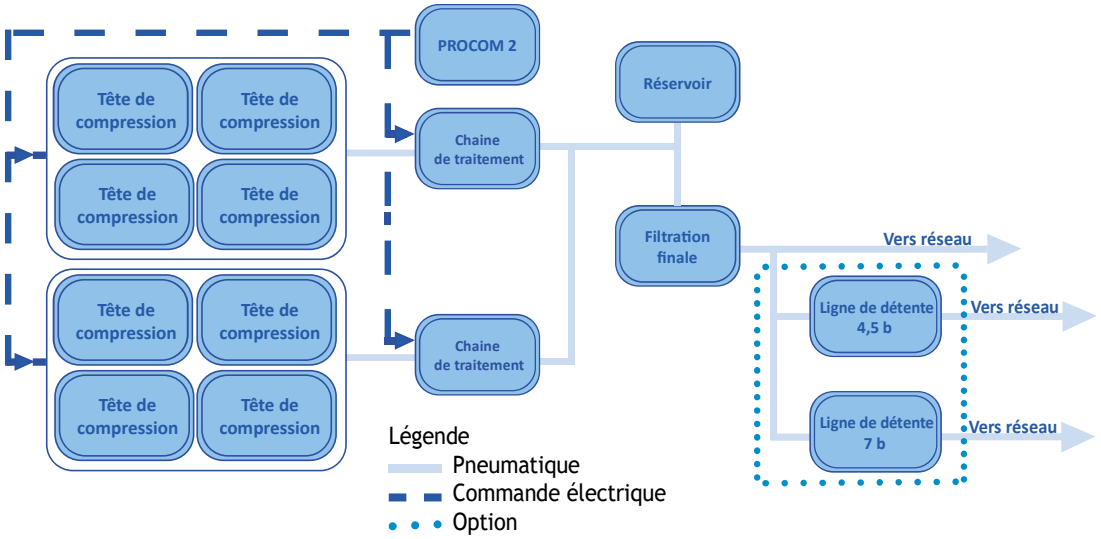

CE 0459

Gamme conforme à la directive 93/42/CEE

Configurations possibles

	1 ligne de production	2/3 lignes de production	4 lignes de production
PROCOM 2	■	■	■
Surveillance CO	◆	◆	◆

■ Équipement en série ◆ Équipement en option

Alimentation

- Triphasé, 400V+N+T / 50Hz (standard)
- Autres tensions et fréquences sur demande

Spécifications pouvant évoluer sans préavis

Centrales d'air médicinal

Compresseur sec à spirales

Encombrements (mm)

	L	L1	D	D1
58SP2	1250	1360	1400	2260
88SP2	1250	1305	1400	2260
117SP2	1870	1970	1400	2260
146SP2	1870	1970	1630	2370
176SP2	1870	1970	1630	2370

Tête de compression

Références des centrales

HOSPITAIR® SCROLAIR PACK		58SP2	88SP2	117SP2	146SP2	176SP2
Chaîne de traitement SEC 7HC incluse		CY20-PF&SUB72 AD5065/CHA72	CY20-PF109-SUB109 AD5130 / CHA109		CY30-PF217-SUB217 AD5195 / CHA217	
SCROLAIR PACK 1 ligne	**PM2**	**925305**	**925306**	**925307**	**925308**	**925309**
SCROLAIR PACK Principal 2 lignes	**PM 2**	**925310**	**925311**	**925312**	**925313**	**925314**
SCROLAIR PACK Principal 3 lignes	**PM 2**	**925315**	**925316**	**925317**	**925318**	**925319**
SCROLAIR PACK Principal 4 lignes	**PM 2**	**925320**	**925321**	**925322**	**925323**	**925324**
SCROLAIR PACK Piloté par PACK Principal		**925325**	**925326**	**925327**	**925328**	**925329**
Filtration finale fixation murale *voir page 77*	**1 ligne**	FP72S **724010**	FP109S **724011**		FP217S **724012**	
	2 lignes	FP72DP **724014**	FP144DP **724015**		FP218DP **724016**	
	3 lignes	FP144DP **724015**	FP218DP **724016**		FP434DP **724017**	
	4 lignes	FP434DP **724017**			FP792DP **724018**	
Réservoir d'air vertical avec équipement - 11 bar	*voir page 81*	1 x 900 l **1 x 721119**	2 x 900 l **2 x 721119**		3 x 900 l **3 x 721119**	

Références des accessoires et options

Report Status avec PROCOM 2 *	12 premières alarmes	**624267**	12 alarmes suivantes	**624268**
Ligne de détente duplex	DD BP300 - 4,5 bar	**622305**	DD BP300 - 7 bar	**622306**
	DD BP500 - 4,5 bar	**624813**	DD BP500 - 7 bar	**624814**
Surveillance CO	PROCOM 2	**724912**		

* N'oubliez pas de commander les cordons électriques **615892 x 3** (voir p 83)

Spécifications pouvant évoluer sans préavis.